NC-SPOTTING DRILLS

D2307 SERIES
D2322 SERIES

HSS Co8, NC-SPOTTING DRILLS 120°

HSS Co8, NC-ANBOHRER 120°
Forets HSS Co8 à pointer NC 120°
PUNTE A CENTRARE NC 120°, HSS Co8

▶**Application** : For more precise centering work on NC/CNC Machines.
The large diameter of the tool permits chamfering work after centering continuously.

▶**Verwendung** : Für positionsgenaues und schnelles Anbohren mit NC/CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren, die Ausführung mit Spitzenwinkel 90° ermöglicht sowohl ein Zentrieren, als auch das Vorbohren für einen nächstgrößeren Durchmesser.

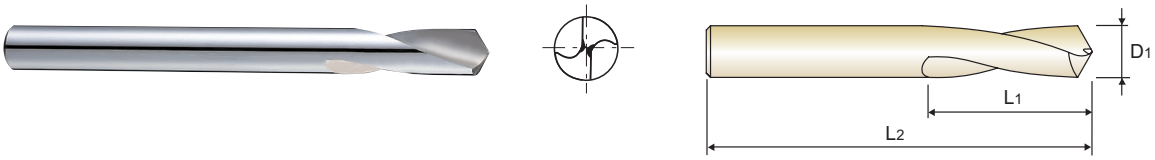

NC | HSS Co8 | h6 | h6 | 120° | Bright

p.A286

Recommended ToolHolder
Plain Shank
NC DRILL CHUCK & OTHER TOOL HOLDERS
ER COLLET CHUCK

EDP No.	Drill Diameter D1	Flute Length L1	Overall Length L2
D2307030	3.0	12	46
D2307040	4.0	12	55
D2307050	5.0	15	60
D2307060	6.0	20	66
D2307080	8.0	25	79
D2307100	10.0	25	89
D2307120	12.0	30	102
D2307160	16.0	35	115
D2307200	20.0	40	131

▶ TiN, TiCN and TiAlN are available on your request.

LONG LENGTH

Unit : mm

EDP No.	Drill Diameter D1	Flute Length L1	Overall Length L2
D2322060	6.0	20	140
D2322080	8.0	25	140
D2322100	10.0	25	170
D2322120	12.0	30	170

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P											M			K					
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	◎			◎	○					○			◎	○	○		○	

ISO	N										S					H					
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommended	○	○	○																		