ALU-POWER END MILLS

PLAIN SHANK **E5E48 SERIES**


CARBIDE, 2 FLUTE 45° HELIX SHORT LENGTH


VOLLHARTMETALL, 2 SCHNEIDEN 45° RECHTSSPIRALE KURZ
FRAISE CARBURE, 2 DENTS, HÉLICE 45°, COURTE
2 TAGLIENTI, ELICA 45°, SERIE CORTA

- Suitable for high speed machining in aluminum and other non-ferrous materials
- Mirror surface - Excellent surface finish
- Superior chip evacuation

- Zur HSC- Bearbeitung von Aluminium und anderen Nichteisenmetallen.
- Spiegel-Oberfläche - Hervorragendes Oberflächenfinishing.
- Überlegene Spanabfuhr





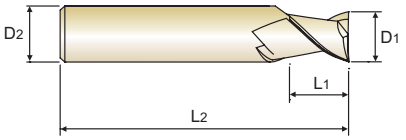

CARBIDE | 2 | 45° | PLAIN | UNCOATED

p.C538


Recommended ToolHolder	Flat Shank	Plain Shank
	◎ END MILL HOLDER	HYDRAULIC CHUCK
		SHRINK FIT HOLDER
		POWER MILLING CHUCK
	○ -	ER COLLET CHUCK

Unit : mm


EDP No.	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
	D1	D2	L1	L2
E5E48030	3.0	6	5	50
E5E48040	4.0	6	8	54
E5E48050	5.0	6	9	54
E5E48060	6.0	6	10	54
E5E48080	8.0	8	12	58
E5E48100	10.0	10	14	66
E5E48120	12.0	12	16	73
E5E48140	14.0	14	18	75
E5E48160	16.0	16	22	82
E5E48180	18.0	18	24	84
E5E48200	20.0	20	26	92

▶ TiN, TiCN and TiAlN Coatings are available on your request.

Mill Dia. Tolerance(mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.015	h5



Enforced Cutting Edge

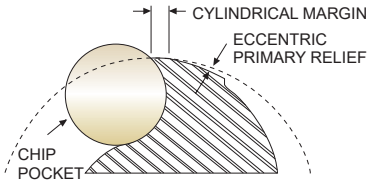

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P											M			K					
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend																				

ISO	N										S							H			
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	◎	◎	◎	◎	○																

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions
YG-1 CO., LTD.