YG TAP STEEL

TD263 SERIES

MF

ISO metric fine threads DIN 13

Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13
ISO MÉTRIQUE PAS FINS DIN13
ISO Metrico passo fine DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer


▶ Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web.


▶ Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke.


DIN 374




Hole type
3.0×D



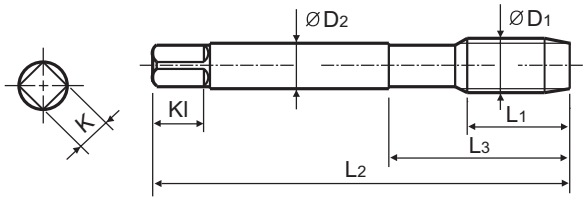





Material groups **VG** | HSS-E | DIN 374 | 6H | 60° | B | TiN

p.B159

Recommended ToolHolder
Plain Shank
TAPPING ER CHUCK
TAPPING CHUCK
ONE STEP TAPPING CHUCK

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4	× 0.5	TD263256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5	× 0.5	TD263296	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6	× 0.75	TD263326	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6	× 0.5	TD263336	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7	× 0.75	TD263356	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8	× 1.0	TD263376	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8	× 0.75	TD263386	14	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10	× 1.25	TD263436	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10	× 1.0	TD263446	18	90	36	7	5.5	8	3	9
M10	× 0.75	TD263456	18	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12	× 1.5	TD263516	22	100	40	9	7	10	3	10.5
M12	× 1.25	TD263526	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12	× 1.0	TD263536	18	100	40	9	7	10	3	11
M14	× 1.5	TD263556	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14	× 1.25	TD263566	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M16	× 1.5	TD263616	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M18	× 1.5	TD263676	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M20	× 1.5	TD263726	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M22	× 1.5	TD263766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M24	× 1.5	TD263806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P											M			K					
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○		○	○	○						

ISO	N										S							H			
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommended											○					○					