HSS, 6 FLUTE HELIX SHORT LENGTH

▶ Designed to machine carbon steels, alloyed steels.

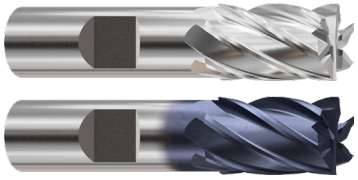



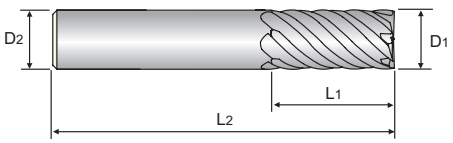

PREMIUM HSS | DIN 844 | 6 | ≈30° | FLAT

p. 27

Mill Dia.Tolerance (mm)	Shank Dia.Tolerance
0 ~ + 0.04	h6

ESH596 | EHC596 SERIES

Unit : mm

EDP No.		Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
Bright	TiAlN	D_1	D_2	L_1	L_2
ESH596210	**EHC596210**	**21.0**	20	38	104
ESH596220	**EHC596220**	**22.0**	20	38	104
ESH596230	**EHC596230**	**23.0**	20	38	104
ESH596240	**EHC596240**	**24.0**	25	45	121
ESH596250	**EHC596250**	**25.0**	25	45	121
ESH596260	**EHC596260**	**26.0**	25	45	121
ESH596280	**EHC596280**	**28.0**	25	45	121
ESH596300	**EHC596300**	**30.0**	25	45	121
ESH596320	**EHC596320**	**32.0**	32	53	133